

SISTEMI PER INFISSI

Porte, finestre e sistemi oscuranti



deceuninck

☼ PORTE E FINESTRE





Indice

04 SOSTENIBILITÀ

Deceuninck e il suo impegno per il pianeta

06 ELEGANT THERMOFIBRA

La finestra che sfida l'acciaio

08 SISTEMA ELEGANT

La nuova era della finestra

10 ZENDOW

Il design dalle linee morbide e raffinate

12 ZENDOW#NEO

La genesi della ThermoFibra

14 HST76

L'alzante scorrevole in PVC

16 ISLIDE#NEO

Lo scorrevole in ThermoFibra che spande l'orizzonte

18 LEGEND SLIDE PLUS

Lo scorrevole in PVC per grandi vetrate

20 PORTE D'INGRESSO

Design e sicurezza

22 PROTEX

Il cassonetto monoblocco

24 CASSONETTO RESTAURO

Riveste di nuovo

26 LA GAMMA COLORI

Bellezza e resistenza senza compromessi



Porte e Finestre – Design che si vede. Prestazioni che si sentono.

PROTEGGONO, ISOLANO E VALORIZZANO OGNI SPAZIO

L'architettura non è solo espressione estetica: è l'arte di coniugare forma e funzione, bellezza e necessità. Ogni edificio deve rispondere a molteplici esigenze: solidità costruttiva, comfort abitativo, sostenibilità ambientale, efficienza economica e coerenza stilistica.

Deceuninck affronta questa complessità con un portafoglio prodotti completo e innovativo, pensato per offrire soluzioni che uniscono tecnologia, design e rispetto per l'ambiente. Per progetti che durano nel tempo e migliorano la vita, dentro e fuori.

Prestazioni eccellenti


Ogni sistema Deceuninck nasce da un perfetto equilibrio tra innovazione e affidabilità. Grazie a tecnologie all'avanguardia, offriamo soluzioni in PVC per finestre, porte e avvolgibili che si distinguono per qualità e performance superiori. Efficienza produttiva, lunga durata, resistenza agli agenti atmosferici, sicurezza e risparmio energetico: ogni dettaglio è pensato per garantire prestazioni eccellenti nel tempo. Deceuninck è sinonimo di valore concreto, in ogni progetto.

Design e stile senza limiti

I sistemi di profili Deceuninck si adattano con eleganza a ogni stile architettonico, grazie a un'ampia varietà di design per le ante, una ricca gamma di colori e finiture in linea con le tendenze contemporanee. Che si tratti di porte scorrevoli, d'ingresso o finestre, ogni elemento è pensato per offrire massima personalizzazione e coerenza estetica. Con soluzioni innovative e versatili, Deceuninck è il partner ideale per affrontare con successo le sfide del mercato e dell'architettura moderna.

Responsabili del nostro domani

In Deceuninck, la sostenibilità non è un obiettivo: è un impegno quotidiano. Tutti i nostri prodotti sono completamente riciclabili e realizzati in larga parte con PVC rigenerato, contribuendo concretamente alla riduzione dell'impatto ambientale. La serie Phoenix ne è l'esempio più virtuoso: profili composti al 100% da materiale riciclato, senza compromessi su qualità e prestazioni. Nel nostro impianto di riciclaggio, uno dei più avanzati del settore, trattiamo fino a 45.000 tonnellate di PVC usato ogni anno — l'equivalente di 2,3 milioni di vecchie finestre. Questo materiale viene reintegrato nel ciclo produttivo come risorsa preziosa, dando nuova vita a ciò che altrimenti andrebbe perso.

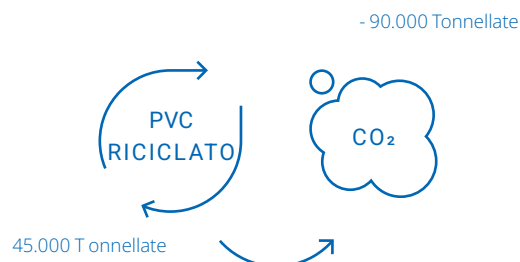



La nuova era della finestra

L'INNOVATIVA FINESTRA CON LA FIBRA DI VETRO STRUTTURALE E RINFORZO TERMICO PER INFISSI LEGGERI E LIBERI DALL' ACCIAIO

La finestra in ThermoFibra

Le fibre di vetro continue coestruse con il profilo garantiscono una maggiore stabilità e straordinari valori di isolamento termico che durano nel tempo.


Rinforzo termico Forthex

Le proprietà isolanti del telaio sono ulteriormente migliorate grazie a un rinforzo termico (opzionale), fatto di pvc espanso e cavi di acciaio integrati. Le finestre risultano essere ancora più stabili e resistenti alle effrazioni.

- Maggiore isolamento termico: valore U_f fino a $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ per le finestre. Per le porte: sezione anta - telaio U_f fino a $0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Maggiore stabilità e resistenza dei profili.
- Riduzione del peso del 30%.
- Battuta sottile di soli 7 mm.
- Notevole riduzione delle variazioni termiche del PVC grazie alle fibre di vetro continue.
- Ottima resistenza all'effrazione (classe RC2).
- Isolamento acustico ottimale grazie alla possibilità dell'utilizzo del triplo vetro.
- Completamente riciclabile.

Più luce naturale con Elegant ThermoFibra Light

La finestra in ThermoFibra è disponibile anche nella versione con nodo centrale ridotto a soli 118 mm. Grazie a 2 cm in più di superficie vetrata per lato, consente un aumento della luce naturale fino al 25%, valorizzando gli ambienti e migliorando il comfort abitativo.

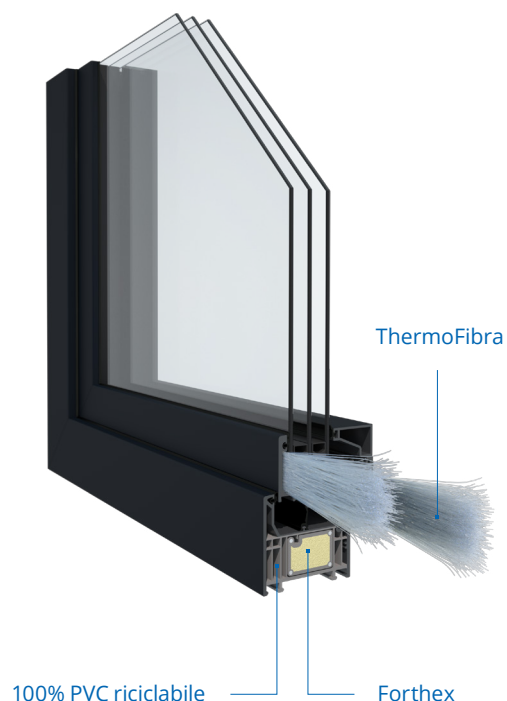

Riduzione dei tempi di produzione
fino al 20 %



Peso ridotto delle finestre
-30 %



PVC riciclabile al
100 %



Valore di isolamento termico
 $U_f 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$






Sistema Elegant

STRUTTURA MODULARE, LA CHIAVE PER SEMPLIFICARE

La piattaforma iCOR è il cuore modulare del sistema Elegant. Il concetto iCOR è l'elemento base standard e universale per i profili di porte e finestre Deceuninck in Europa. Garantisce la completa intercambiabilità di telai e ante, riducendo drasticamente la complessità di produzione e logistica.

Le linee sottili e contemporanee dei profili creano un'estetica unica ed elegante. L'eccezionale design, contraddistinto da una battuta minimale e dalle innovazioni ThermoFibra e Forthex, è stato premiato più volte a livello internazionale.


Con **Elegant Light**, più vetro significa più luce. Il nodo centrale ridotto a soli 113 mm offre 2 cm di superficie vetrata in più per lato e fino al 25% di luce naturale aggiuntiva, per ambienti più luminosi e una migliore qualità dell'abitare.



INFINITY

Caratterizzata da un leggero gradino tra anta e telaio. Linee dritte e design senza tempo.


Valore di isolamento termico fino a $U_f = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$



ABSTRACT

Look minimalista caratterizzato da un'anta a filo con il telaio. Ideale per progetti moderni.


Valore di isolamento termico fino a $U_f = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$



ORIGIN

Aspetto classico che si ispira ai profili stondati in legno o alle prime finestre in PVC.


Valore di isolamento termico fino a $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



GRANDO

Look tradizionale, caratterizzato da una battuta più pronunciata.

Valore di isolamento termico fino a $U_f = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$



Eccellente isolamento termico
fino a $U_f 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$



5 diversi modelli di ante
e 3 profondità di telaio



Materiale riciclabile
al 100 %



Profilo di battuta sottile
di 9 o 7 mm




Oltre 60 pellicole
per ogni stile



Prodotti innovativi
ThermoFibra e Forthex

TELAIO 1 76 mm
TELAIO 2 84 mm
TELAIO 3 115 mm

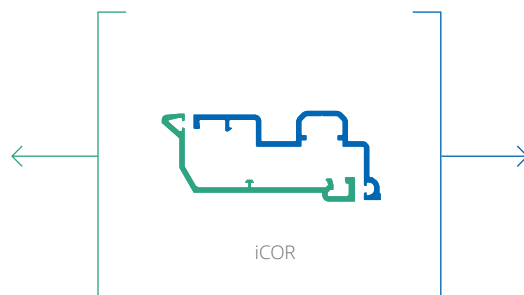

ANTA 1 ThermoFibra Infinity
ANTA 2 Abstract
ANTA 3 Origin
ANTA 4 Infinity
ANTA 5 Grando



Zendow

IL DESIGN MORBIDO CHE FA LA DIFFERENZA

Spazi accoglienti, luminosi e confortevoli: Zendow introduce un'estetica più armoniosa nel mondo dei serramenti. I profili dalle linee morbide e stondate alleggeriscono l'impatto visivo, superando le forme rigide e squadrate, mentre le ampie possibilità di personalizzazione permettono di adattare ogni finestra allo stile di ciascuna casa.

Il sistema Zendow, con profili a 5 camere da 70 mm, garantisce un isolamento termico fino a $U_f 1,17 \text{ W/m}^2\text{K}$, contribuendo a ridurre le dispersioni e ottimizzare i consumi energetici. L'inserimento di vetri fino a 41 mm migliora il comfort acustico, creando ambienti più silenziosi. La struttura rinforzata in acciaio e Forthex assicura stabilità, sicurezza e una lunga durata nel tempo, con oltre 60 finiture disponibili per una personalizzazione completa.



Sistema in PVC Zendow – il design morbido che valorizza ogni ambiente

- Risparmio energetico: riduzione delle dispersioni fino al 68% grazie alle elevate prestazioni isolanti del PVC.
- Protezione da caldo e intemperie certificate: aria classe 4, acqua E900A, vento C4.
- Isolamento acustico: possibilità di vetri ad alte prestazioni e guarnizioni evolute per ambienti più silenziosi.
- Superamento barriere architettoniche: soglia ribassata fino a 20 mm per un accesso più semplice e senza ostacoli.
- Stabilità e resistenza.
- Completamente riciclabile.
- Assenza di manutenzione.
- Sicurezza di prima qualità: profili rinforzati e compatibili con ferramenta di sicurezza anti-effrazione.
- Ampia gamma di colori: oltre 60 finiture disponibili.



Ottimo isolamento termico
fino a $U_f 1,17 \text{ W/m}^2\text{K}$



Eccellente isolamento
Acustico



Superamento barriere
architettoniche



Tenuta acqua e vento
E900A e C4



Tenuta all'aria
Classe 4



Oltre 60 colori
per ogni stile





Zendow#neo

PIÙ LUCE, PIÙ DESIGN, PIÙ EFFICIENZA

Zendow#neo valorizza gli ambienti grazie a profili più sottili e dalle linee morbide e arrotondate, che aumentano la superficie vetrata e lasciano entrare più luce naturale. Il design contemporaneo si distingue per leggerezza visiva ed eleganza, adattandosi perfettamente sia a nuove costruzioni che a ristrutturazioni.

I profili in ThermoFibra, con fibra di vetro continua integrata, eliminano i rinforzi in acciaio riducendo i ponti termici e migliorando le prestazioni di isolamento fino a $U_f 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$. La struttura multicamera (70 mm telaio, 82 mm anta) garantisce stabilità e resistenza anche con ante di grandi dimensioni, con un peso ridotto. La possibilità di inserire vetri fino a 54 mm migliora ulteriormente il comfort termoacustico, assicurando ambienti più efficienti, luminosi e silenziosi nel tempo.



Zendow#neo - l'eleganza delle forme, la forza della ThermoFibra

- Profili in ThermoFibra: fibra di vetro continua integrata per elevate prestazioni e maggiore stabilità.
- Senza rinforzi in acciaio: una soluzione progettata per ridurre i ponti termici e migliorare l'efficienza energetica.
- Linee morbide e arrotondate: un design elegante e contemporaneo che valorizza ogni ambiente.
- Profili più sottili: maggiore superficie vetrata per ambienti più luminosi e aperti alla luce naturale.
- Isolamento termico elevato: $U_f 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ per un comfort superiore in ogni stagione.
- Più leggerezza: fino al 10% più leggero rispetto a un tradizionale serramento in PVC.
- Spazio di vetraggio fino a 54 mm: per prestazioni termoacustiche ancora più elevate
- Resistenza e durata nel tempo: elevata stabilità, resistenza alla dilatazione e ai raggi UV



Profili in ThermoFibra
più resistenza, efficienza, durata



Peso ridotto delle finestre
-10 %



Valore di isolamento termico
 $U_f 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$





Alzante scorrevole: HST76

DOVE LO SGUARDO SI PERDE E IL CAMMINO INIZIA

Spazi moderni, luminosi e accessibili: il nuovo standard dell'abitare.

Oggi più che mai, il comfort abitativo si misura in luce naturale, design essenziale e assenza di barriere. Le portefinestre di grandi dimensioni, con profili sottili, rispondono perfettamente a queste esigenze.

L'alzante scorrevole Deceuninck, disponibile con anta fissa ultrasottile di soli 45 mm, lascia entrare fino al 10% di luce naturale in più, valorizzando ogni ambiente e ampliando la percezione degli spazi.


La possibilità di integrare copertine in alluminio, anche con finitura a 90°, conferisce al serramento un'estetica contemporanea, elegante e ricercata. Le soglie ribassate, ideali sia per le nuove costruzioni sia per le ristrutturazioni, assicurano inoltre un passaggio agevole e senza barriere.

Il risultato? Una vista panoramica senza compromessi, per vivere la casa in piena libertà.

ALZANTE SCORREVOLE



ALZANTE SCORREVOLE CON ANTA FISSA MINIMAL

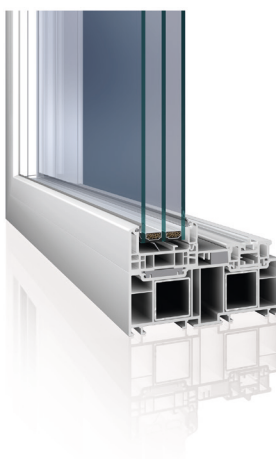

ALZANTE SCORREVOLE CON ANTA FISSA E SCORREVOLE



Alzante scorrevole Deceuninck – dove il comfort incontra la luce

- Profondità dell'anta: 76 mm; profondità totale: 175 mm.
- Eccellente valore di isolamento termico: $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Possibilità di montare vetri con spessore fino a 52 mm.
- Elevata resistenza al vento e alla pioggia battente.
- Robusti rinforzi in acciaio di grandi dimensioni nel telaio e nell'anta.
- Facile da usare, richiede uno sforzo minimo, opzionalmente motorizzabile e telecomandabile.
- Soglia per edifici di nuova costruzione in PVC e soglia in alluminio per edifici esistenti.
- Soglia bassa (senza barriere architettoniche < 20 mm per la soglia per edifici di nuova costruzione).
- Disponibile anche con copertine in alluminio.



Valore di isolamento termico
 $U_f 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



Dimensioni massime
6,50 x 2,60 m



Oltre 60 colori
per ogni stile






Scorrevole in linea: iSlide#neo

ELEGANZA IN MOVIMENTO CHE ESPANDE L'ORIZZONTE

Lo scorrevole super leggero che unisce performance e design

Con il suo design essenziale e le sue prestazioni d'eccellenza, iSlide#neo ridefinisce il concetto di apertura. Grazie alle ante in ThermoFibra, unisce materiali innovativi e isolamento termico avanzato per offrire massima efficienza energetica e fluidità di scorrimento. Le ampie superfici vetrate amplificano la luce naturale, mentre le finiture personalizzabili donano stile e carattere a ogni ambiente. Un sistema scorrevole pensato per chi desidera più spazio, più luce e più libertà visiva.

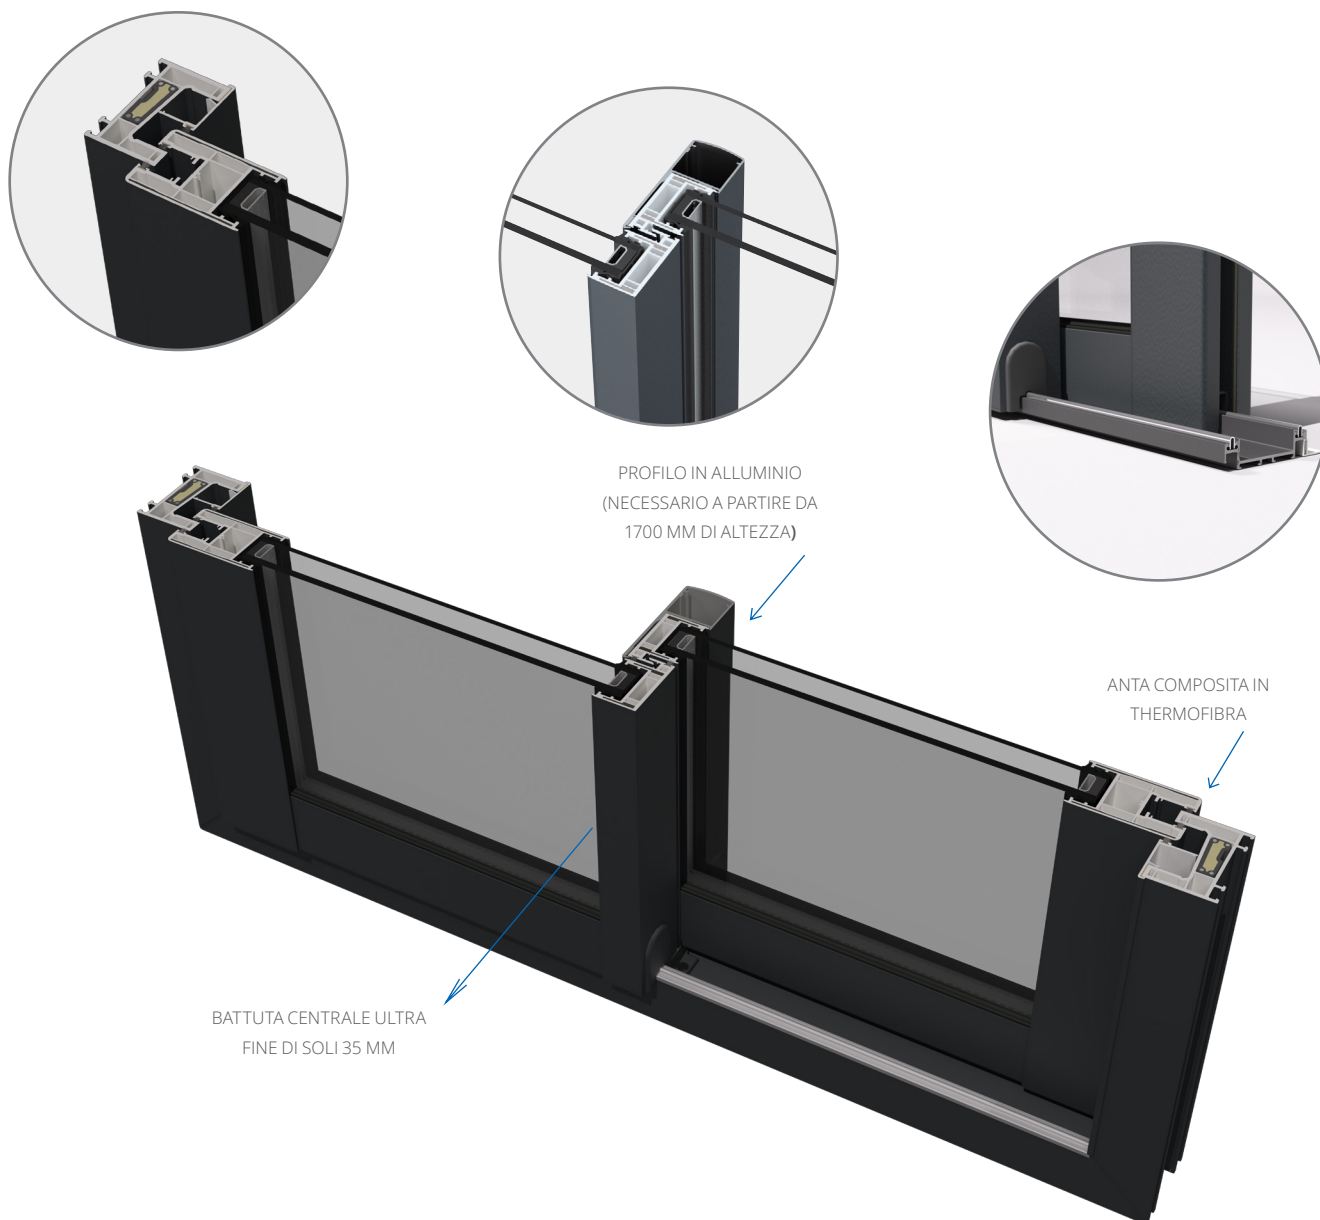

Eccellente isolamento termico
fino a $U_f 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$



Battuta centrale ultrasottile
di soli 35 mm



Eccellente isolamento Acustico
da 28 a 33 dB, a seconda del vetro



Superamento barriere
architettoniche





Scorrevole: Legend slide plus

LO SCORREVOLE CHE AMPLIA I TUOI SPAZI

Grandi vetrate, ambienti più luminosi e una connessione naturale tra interno ed esterno: Legend Slide Plus è lo scorrevole progettato per chi desidera più comfort abitativo, design contemporaneo e massima libertà progettuale. I profili sottili valorizzano la superficie vetrata, lasciando entrare più luce naturale e donando agli spazi un aspetto moderno ed elegante.

Legend Slide Plus combina estetica e prestazioni in un sistema scorrevole dalle linee essenziali e dalle dimensioni generose, capace di realizzare aperture fino a 5400 mm di larghezza e 2500 mm di altezza. Lo scorrimento fluido rende l'utilizzo semplice e confortevole anche con ante di grandi dimensioni, mentre l'elevato isolamento termico e acustico contribuisce al benessere quotidiano. Il risultato è una vetrata panoramica che amplia la percezione dello spazio e porta più luce nella casa, senza rinunciare a sicurezza, efficienza energetica e design.



Legend Slide Plus – più spazio alla luce, più spazio da vivere

- Massima luminosità: profili ridotti e vetratura della parte fissa direttamente nel telaio per lasciare entrare ancora più luce naturale.
- Grandi dimensioni: possibilità di realizzare vetrate fino a 5400 mm di larghezza e 2500 mm di altezza.
- Scorrimento fluido: ferramenta dedicata e ante fino a 200 kg per un utilizzo pratico e senza sforzo.
- Isolamento ad alte prestazioni: vetri fino a 55 mm e valori U_w fino a 0,73 W/m²K per un comfort elevato in ogni stagione.
- Profili ultra-sottili: con una battuta di soli 9 mm, è lo scorrevole in PVC più sottile della sua categoria.
- Design minimale: linee essenziali, geometrie definite e fermavetri con taglio a 90° per uno stile contemporaneo.
- Comfort acustico: possibilità di utilizzare il triplo vetro per ambienti più silenziosi e protetti dai rumori esterni.
- Oltre 60 colori e finiture per personalizzare ogni progetto
- 100% riciclabile: una soluzione sostenibile pensata per durare nel tempo.



Eccellente isolamento termico
fino a U_w 0,73 W/m²K



Battuta del profilo
di soli 9 mm



Grandi vetrate
fino a 5,4 m X 2,5 m



Eccellente isolamento acustico
grazie al triplo vetro





Porte d'ingresso

L'ELEGANZA CHE ACCOGLIE, IL DESIGN CHE PARLA.

È il primo dettaglio che si nota, il segno distintivo della casa.

Con i profili Deceuninck da 76 o 84 mm, in numerose finiture e colori, puoi creare un ingresso unico, elegante e altamente personalizzabile.

Pannelli su misura e rivestimenti per ogni stile trasformano la porta in un elemento di design che unisce funzionalità e bellezza

Tutti i sistemi di porte d'ingresso si contraddistinguono per i buoni valori di isolamento termico, l'elevata resistenza e la struttura stabile. Garantiscono inoltre prestazioni eccellenti compatibili con ogni sistema di sicurezza e possono accogliere pannelli pieni o vetri.

ELEGANT INFINITY

U_f Trasmittanza sezione telaio / anta 1,2 W/m²K
 U_f Trasmittanza sezione telaio / soglia 1,8 W/m²K




ELEGANT THERMOFIBRA INFINITY

U_f Trasmittanza sezione telaio / anta 0,92 W/m²K
 U_f Trasmittanza sezione telaio / soglia 1,4 W/m²K



ELEGANT GRANDO

U_f Trasmittanza sezione telaio / anta 1,2 W/m²K
 U_f Trasmittanza sezione telaio / soglia 1,6 W/m²K



Sistemi per porte d'ingresso Deceuninck: design e sicurezza in primo piano

- Struttura del telaio estremamente stabile, grazie al rinforzo in acciaio da 2,5 mm di spessore.
- Angoli rinforzati in metallo (opzionali) per una resistenza ancora maggiore.
- Predisposizione per serrature multipunto e ferramenta speciale, conforme alla norma UNI EN 1627 per la protezione antieffrazione.
- Soluzioni senza barriere architettoniche per un comfort totale.
- Compatibile con pannelli o vetri, per adattarsi a ogni esigenza progettuale.
- Massima compatibilità con tutti i principali modelli di portoncini d'ingresso: a una o due ante, con battente e montante, con pannello laterale o sopraluce, e con apertura sia verso l'interno che verso l'esterno.
- Soglia universale, ideale sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni.
- Disponibile in oltre 60 colori.


Intercambiabilità
 di ante e telaio


Profili inThermoFibra
 per porte senza acciaio


Estremamente stabile
 angoli rinforzati in metallo


Oltre 60 colori
 per ogni stile








Cassonetto monoblocco: PROtex

PROTEX – LA PROTEZIONE TOTALE, PENSATA NEI MINIMI DETTAGLI

Il cassonetto monoblocco è una soluzione collaudata per migliorare il comfort abitativo e proteggere gli ambienti da intemperie, tentativi di effrazione e sguardi indiscreti.

PROtex offre la massima flessibilità per ogni tipo di finestra e esigenza costruttiva, con solo tre misure, per adattarsi a contesti sia nuovi che in fase di ristrutturazione.

Le elevate prestazioni di isolamento termico e acustico contribuiscono a creare ambienti più confortevoli in ogni stagione, favorendo il risparmio energetico e il benessere quotidiano. La possibilità di integrare le zanzariere e accessori antieffrazione, aumenta privacy e sicurezza, mentre il design essenziale e l'ampia gamma di colori ne consentono un'integrazione armoniosa in qualsiasi stile architettonico.

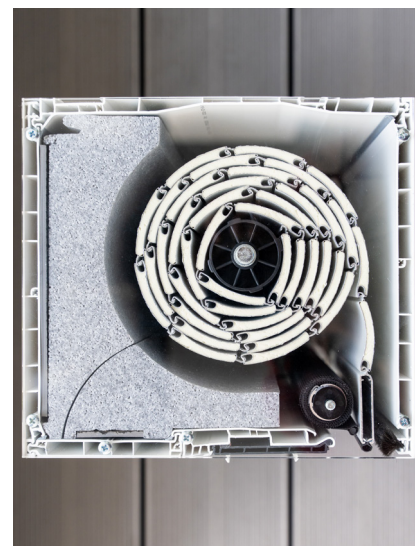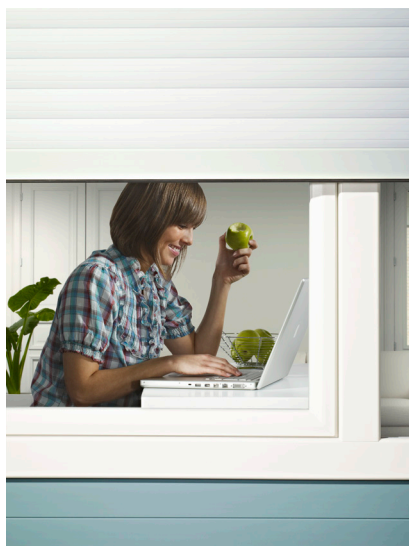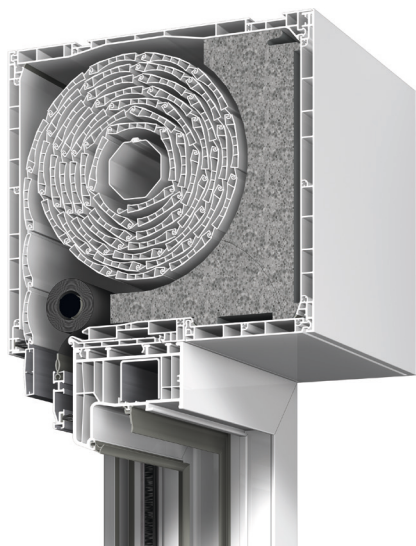

PROtex – un mondo di comfort

- Mantiene la casa fresca d'estate e protetta dal freddo d'inverno.
- Cassonetti con isolamento termico ($U_f = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) e acustico ($R_w = 42 \text{ dB}$).
- Ottima tenuta contro vento e pioggia.
- Ostacolo all'intrusione, con possibilità di accessori anti-effrazione.
- Protezione da sguardi indiscreti e visite indesiderate.
- Possibilità di integrare una zanzariera.
- Facile da pulire con detergenti domestici.
- Botola di ispezione per accesso rapido al cassonetto.
- Look senza tempo, adatto a ogni stile architettonico.
- Disponibile con manovra manuale o motorizzata. Zanzariera sempre a comando manuale.
- Disponibile in diversi colori per armonizzarsi con ogni ambiente.



Isolamento termico
valori $U_{sb} < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$



Isolamento acustico
fino a 42 dB



Tenuta all'aria
classe massima 2



Montaggio
possibile anche senza viti





Cassonetto restauro

IL COMFORT MODERNO IN ARMONIA CON LA TUA FINESTRA

Il Cassonetto Restauro di Deceuninck veste e riveste l'avvolgibile delle finestre nella tua casa. Perfetto per sostituire i vecchi cassonetti in legno o metallo della tua abitazione, con uno dalle migliori caratteristiche isolanti e dal design moderno.

Grazie alla varietà di profili colorati e alla sua adattabilità a nuove costruzioni e ristrutturazioni, il Cassonetto Restauro di Deceuninck combina praticità e facilità di montaggio insieme a proprietà termoisolanti, capaci di limitare i consumi grazie all'efficienza nel contenimento della dispersione del calore.



Eccellente isolamento termico
 $U_{sb} = 0,81 \text{ W/m}^2.K$



Materiale riciclabile
al 100 %



Oltre 60 pellicole
per ogni stile




Facile installazione
semplice e veloce





Nella nostra brochure è disponibile
l'intera gamma colori.



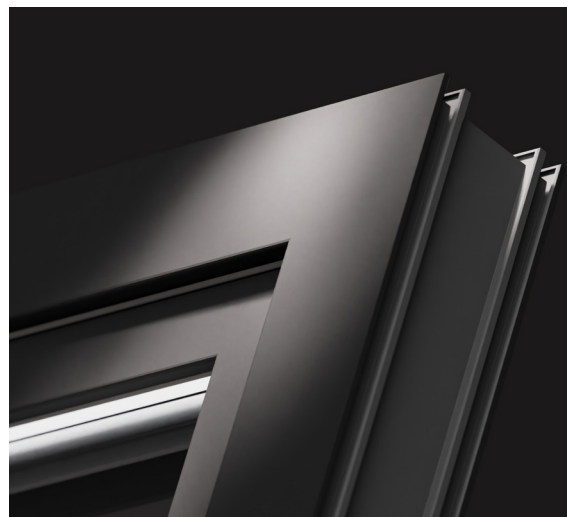

Colori che ispirano, proteggono, emozionano

DOVE ESTETICA, FUNZIONALITÀ E BENESSERE SI INCONTRANO.

Dai caldi colori effetto legno, perfetti per ambienti dallo stile tradizionale, alle finiture Urban in eleganti tonalità di grigio, ideali per loft metropolitani e progetti dal carattere industriale. Dalle raffinate sfumature cromatiche che valorizzano ogni spazio, fino alle finiture metalliche di tendenza, pensate per esaltare al massimo il minimalismo contemporaneo. Deceuninck interpreta ogni esigenza estetica con una gamma colori ampia e versatile, offrendo infinite possibilità di personalizzazione. Perché porte e finestre non sono solo elementi funzionali, ma veri protagonisti dell'architettura. Grazie ai profili perfettamente coordinati nei colori, l'eleganza degli infissi Deceuninck si esprime in tutta la sua forza, valorizzando ogni progetto con uno stile unico e inconfondibile.

Le nostre pellicole

- Ampia scelta di colori: divisi in quattro categorie: legno naturale, legno verniciato, uniformi e metallici.
- Elevata stabilità del colore e lunga durata nel tempo.
- Estrema resistenza agli agenti atmosferici e allo sporco.
- Pellicole resistenti ai raggi UV.
- Le speciali pellicole FX riducono il surriscaldamento sia del rivestimento che del profilo della finestra.
- Serramenti perfettamente coordinati con le finiture decorative.



SOLUZIONI PER COSTRUIRE UNA CASA ECOSOSTENIBILE

Integriamo design all'avanguardia e tecnologie innovative per creare soluzioni sostenibili per porte e finestre. Per migliorare la qualità della vita oggi e proteggere il mondo di domani.

deceuninck

Deceuninck Italia SRL • Via Padre Eugenio Barsanti, 1 • 56025 Pontedera • Italia
T +39 0587 59920 • italia@deceuninck.com • www.deceuninck.it

IL TUO RIVENDITORE SPECIALIZZATO DECEUNINCK