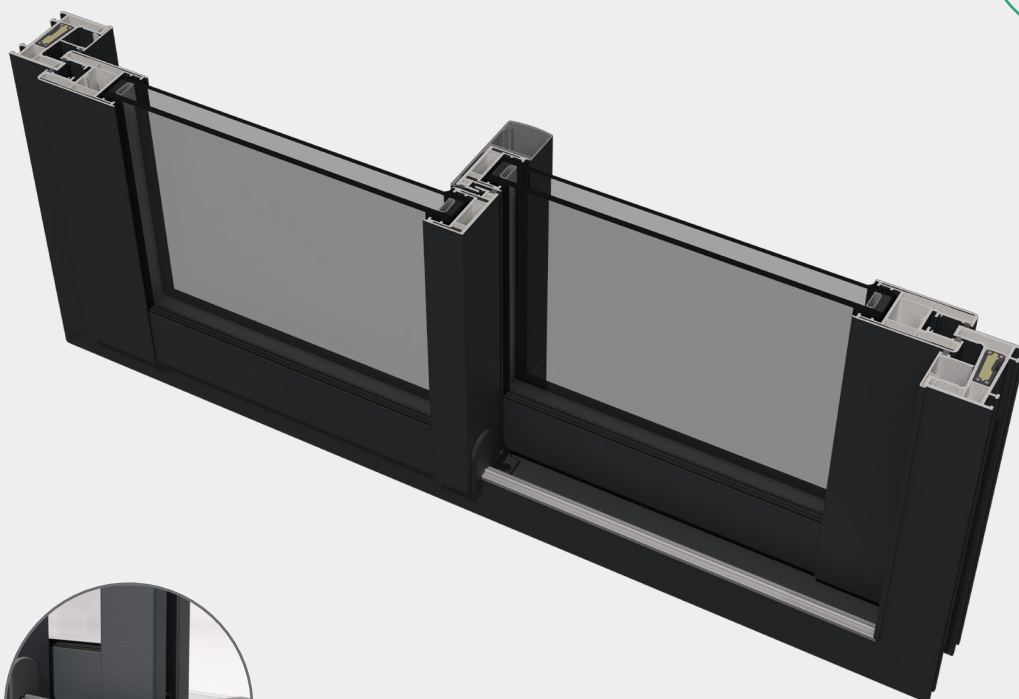


FINESTRE

iSlide#neo

deceuninck

LO SCORREVOLE SUPER LEGGERO
CHE ESPANDE L'ORIZZONTE

iSlide#neo è un sistema innovativo dal grande valore tecnologico, che contribuisce ad aumentare l'isolamento termico di porte e finestre.

Lo scorrevole unisce l'isolamento estremo e l'eleganza. Il rinforzo termico Forthex, inserito nel telaio al posto dei classici rinforzi metallici, e le ante in ThermoFibra - fibra di vetro continua coestrusa in fase di produzione - lo rendono leggero e performante. Grazie alle sue eccezionali prestazioni termiche, iSlide#neo viene posizionato come lo scorrevole più performante del mercato.

- Valori di trasmittanza termica $U_f=1,4 \text{ W/}^2\text{k}$.
- Permeabilità all'aria: classe 4.
- Massima luminosità e maggiore superficie vetrata.
- Fattore solare $Sw>0,3$.
- Trasmissione luminosa $TLw>0,5$.
- Isolamento acustico da 28 a 33 dB, a seconda del tipo di vetro utilizzato.
- Un sistema taglia XS grazie ai profili sottili.
- Nodo centrale di 35 mm.
- Soglia ribassata a 20 mm per il superamento barriere architettoniche.
- Telaio disponibile sia da 70 mm che da 76 mm.
- Rinforzo termico Forthex nel telaio.
- Profili ante in ThermoFibra.
- Assenza di manutenzione.
- Ampia scelta di finiture - oltre 60 colori.
- Completamente riciclabile.




CARATTERISTICHE TECNICHE


iSlide#neo

Profondità telaio	70 mm / 76 mm
Profondità anta	46 mm
Offset anta	scorrevole
Altezza battuta telaio	25 mm
Spessore battuta telaio	12 mm
Altezza battuta anta	25 mm
Spessore battuta anta	12 mm
Spazio vetraggio	28 mm
Battuta centrale	35 mm
Incollaggio vetro	opzionale
Isolamento acustico (dB)	da 28 a 33 dB, a seconda del vetro
Uf sezione telaio/anta (W/m²K)	1,4 W/m²K *

*Metodo camera calda secondo la ISO 12412-2

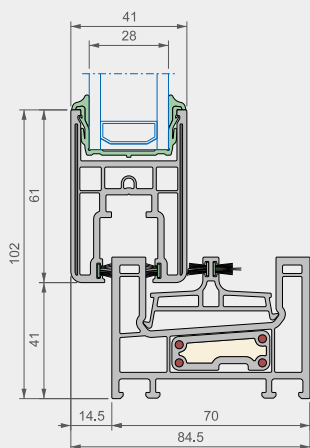

Sezione verticale

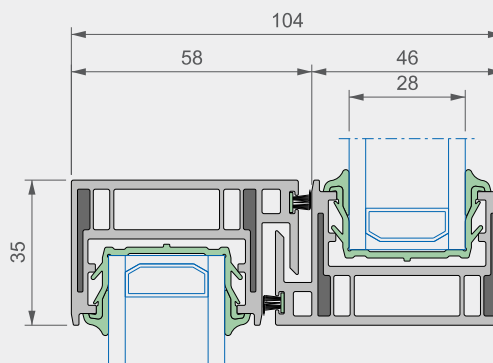

Sezione orizzontale