


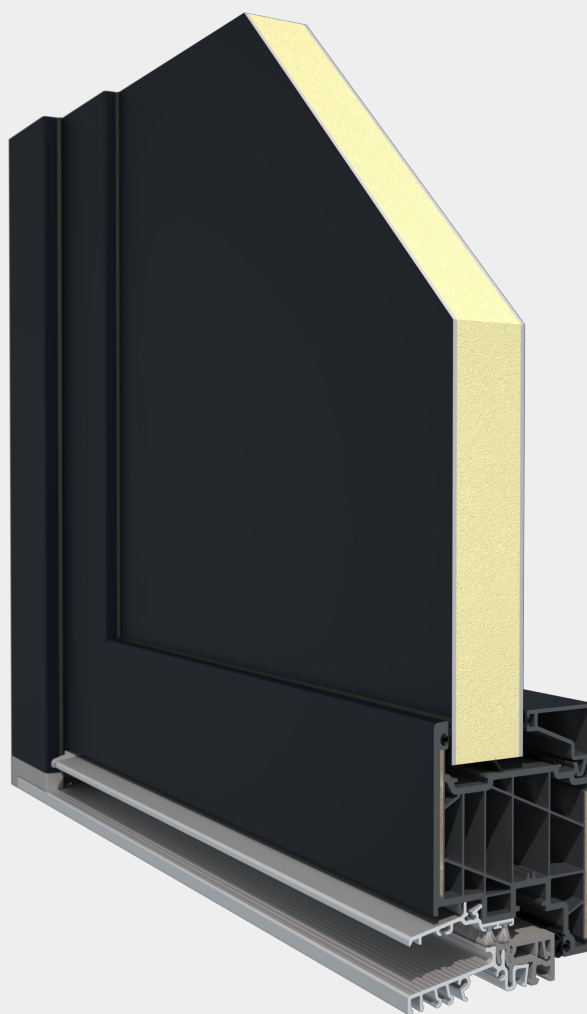

PORTE

Porta Elegant ThermoFibra

deceuninck

LA PORTA CHE
SFIDA L'ACCIAIO

La porta Elegant ThermoFibra combina design moderno e prestazioni elevate. La struttura rinforzata con fibra di vetro continua garantisce stabilità, resistenza e lunga durata, mentre la flessibilità nella scelta di pannelli, vetri, colori e finiture permette di integrare il sistema in diverse soluzioni progettuali. Un prodotto innovativo che offre qualità costruttiva, coerenza estetica e affidabilità per ogni applicazione professionale.

- Maggiore isolamento termico: valore Uf fino a 0,92 W/m²K per la combinazione telaio-anta. Uf 1,4 W/m²K per la sezione anta con soglia.
- Resistenza all'effrazione RC2.
- Anta più leggera del 48%.
- Tempi di produzione ridotti del 20%.
- Angoli rinforzati in metallo (opzionali) per una resistenza ancora maggiore.
- Soluzioni senza barriere architettoniche per un comfort totale.
- Compatibile con diversi pannelli o vetri.
- Fermavetri stondati o squadri.
- Altezza anta fino a 2,50 m e larghezza fino a 1,20 m.
- Massima compatibilità con tutti i principali modelli di portoncini d'ingresso.
- Soglia universale, ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni.
- Completamente riciclabile.
- Disponibile in oltre 60 colori.




CARATTERISTICHE TECNICHE


Porta Elegant ThermoFibra

Profondità telaio	76 mm
Profondità anta	85 mm
Offset anta	gradino
Altezza battuta telaio	25 mm
Spessore battuta telaio	9 mm
Altezza battuta anta	23 mm
Spessore battuta anta	7 mm
Spessori vetro compatibili col telaio	12-55 mm
Spessori vetro compatibili con anta	24-67 mm
Incollaggio vetro	raccomandato in caso di vetro isolante
Sistema guarnizioni	due guarnizioni di battuta + guarnizione centrale
Uf sezione telaio/anta (W/m²K)	0,92 W/m²K *

*Metodo camera calda secondo la ISO 12412-2

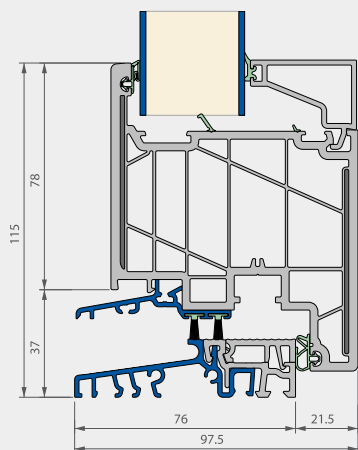

Sezione verticale

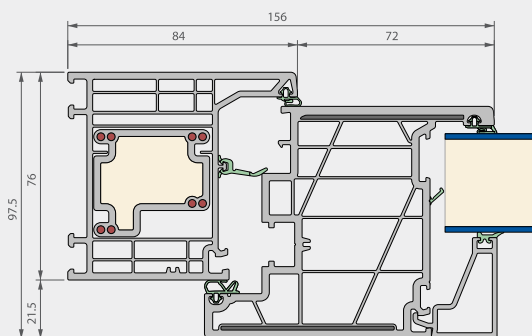

Sezione orizzontale