



FINESTRE

Zendow#neo

deceuninck

LA GENESI DELLA
THERMOFIBRA

Zendow#neo è sinonimo di semplicità.


La combinazione di anta / telaio garantisce un design elegante e compatto. La sua forma leggermente arrotondata dona morbidezza e calore. Piacevole per gli occhi e al tatto, Zendow#neo pensa alla tua serenità.

- Eccellente isolamento termico con U_f fino a $0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Profili ante in ThermoFibra.
- Non richiede rinforzi in acciaio.
- Rinforzo termico Forthex nel telaio.
- Compatibile con tutti i tipi di ferramenta di sicurezza.
- La ferramenta può essere avvitata direttamente nel rinforzo termico.
- Sistema multi-camera standard.
- Possibilità di scegliere tra diversi spessori di vetraggio.
- Guarnizioni di alta qualità in TPE tra vetro e profilo.
- Evacuazione perfetta dell'acqua attraverso la zona di drenaggio inclinata.
- Possibilità di drenaggio invisibile.
- Superfici visibili ridotte al minimo indispensabile.
- Forma leggermente arrotondata.
- Completamente riciclabile.
- Disponibile in oltre 60 colori.


**CARATTERISTICHE TECNICHE****Zendow#neo**

Profondità telaio	70 mm
Profondità anta	82 mm
Offset anta	semi-complanare
Altezza battuta telaio	20 mm
Spessore battuta telaio	17 mm
Altezza battuta anta	20 mm
Spessore battuta anta	17 mm
Spessori vetro compatibili col telaio	5-42 mm
Spessori vetro compatibili con anta	17-54 mm
Incollaggio vetro	opzionale
Sistema guarnizioni	due guarnizioni di battuta
Uf sezione telaio/anta (W/m²K)	0,98 W/m²K *

*Metodo camera calda secondo la ISO 12412-2 con materiale di riempimento di 36 mm

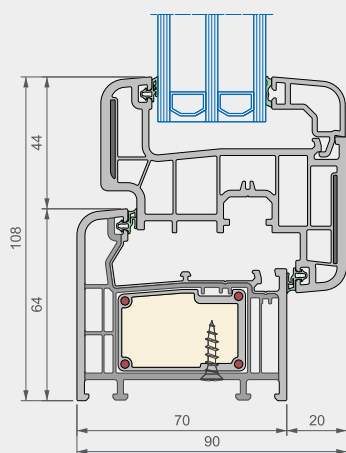

Sezione verticale

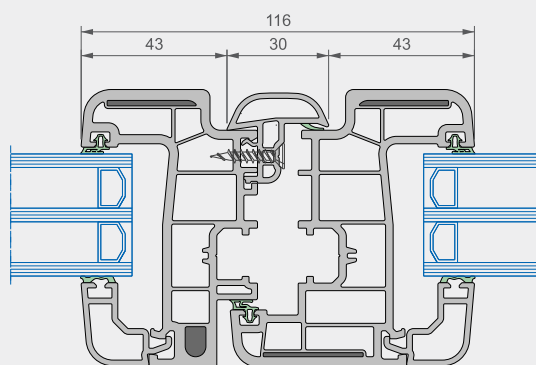

Sezione orizzontale